

PL9-595-40

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ УЛЬТРАТОНКИЙ ДЛЯ ПОТОЛКОВ АРМСТРОНГ

ОПИСАНИЕ



Светильник состоит из светодиодной матрицы, помещенной в алюминиевый корпус с матовым рассеивателем, в комплекте имеет драйвер, предназначенный для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов панели. Предназначен для создания основного освещения офисов, магазинов и павильонов, имеет равномерное свечение по всей плоскости рассеивателя. Имея размеры 595x595x9мм, светильник идеально подходит для установки в потолки типа Армстронг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	PL9-595-40-NW	PL9-595-40-WW
Артикул	003739	003740
Напряжение питания, В	220-240	220-240
Мощность, Вт	40	40
Световой поток, лм	3000	3300
Цветовая температура, К	4000-4500	3200-3700
Угол рассеивания, °	120	120
Размеры, мм	595x595x9	595x595x9
Степень защиты корпуса, IP	40	40
Диапазон рабочих температур, °С	-40°С - +55°С	-40°С - +55°С
Срок службы, ч	30000	30000
Гарантия, лет	2	2

УСТАНОВКА

1. Подключите провода питающей сети к драйверу светильника
2. Подключите драйвер к светильнику
3. Установите светильник в потолок Армстронг, как изображено на схеме.

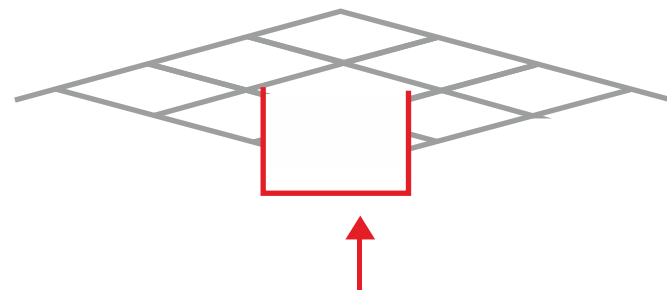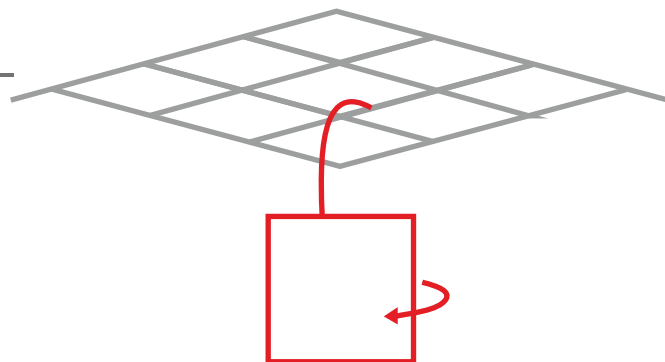

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не превышайте указанное напряжение питания.
Подключение светильника без драйвера категорически запрещено.
2. Не допускайте попадания влаги внутрь светильника или драйвера.
3. В процессе установки, эксплуатации и обслуживания, бережно обращайтесь со светильником.
Использование поврежденных светильников не допускается, а механические повреждения не являются гарантийным случаем.

