

Мини-контроллер для адресной ленты с протоколом управления SPI. Позволяет запускать как статичные цвета, так и эффекты бегущего огня на подключенной ленте.


Оснащен пультом дистанционного управления и разъемами для подключения питания и ленты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвет: белый
- Размеры: 60x432x16мм
- Рабочее напряжение: 5-24В
- Рабочая температура: -20..+61
- Влажность: 0..96
- Количество каналов управления: 3шт
- Степень защиты: IP20
- Гарантия: 1 год



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

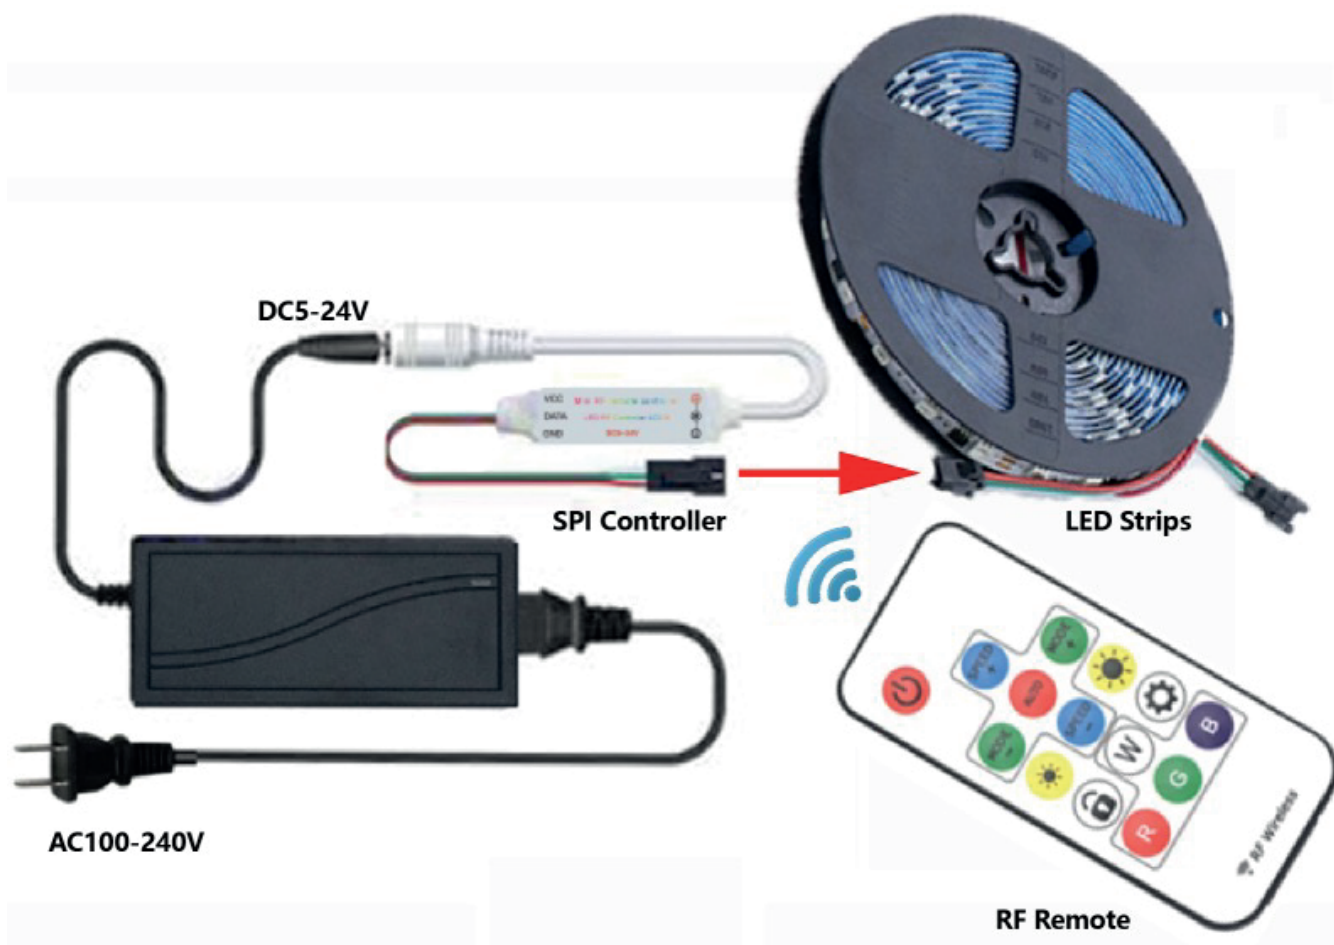

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Подключение, монтаж и настройка должны производиться квалифицированным специалистом.
2. Перед включением убедитесь в правильности всех подключений и отсутствии угрозы короткого замыкания.
3. Не допускайте попадания влаги внутрь устройства или пульта.
4. Не используйте устройство при наличии следов влаги или повреждений.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- a. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 1 год с момента продажи.
- b. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- c. Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
 - ii. наличии следов влаги;
 - iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника;
 - iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
- d. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- e. Отметки о продаже:
 - i. Артикул: _____
 - ii. Модель: _____
 - iii. Дата продажи: _____ М.П.
 - iv. Продавец: _____